Leybold



Zrównoważone rozwiązania próżniowe do butelkowania piwa

Zmniejsz zużycie wody i energii, popraw jakość swojego produktu dzięki niższej zawartości tlenu.

Czy w procesach rozlewu piwa nadal stosujesz pompy z pierścieniem wodnym?

Zminimalizuj koszty operacyjne i wpływ na środowisko dzięki naszej śrubowej pompie próżniowej do napełniania butelek piwem

Oszczędność wody

Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu z LRP.
Brak zanieczyszczonych ścieków.

Zrównoważony rozwój

Do 20% mniejsze zużycie energii*


Efektywność

Krótki czas przestoju i niskie koszty utrzymania.

Wysoka wydajność

Udoskonalona jakość procesu butelkowania.



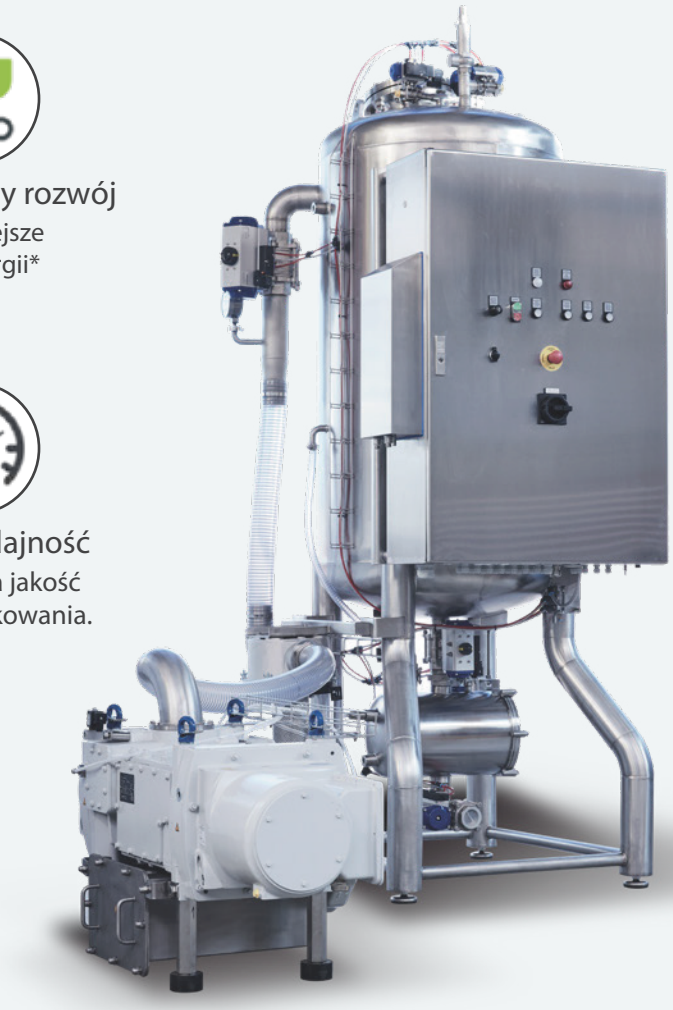

*w porównaniu do pomp z pierścieniem wodnym

System próżniowego rozlewu piwa Leybold

Rozwiązanie optymalne:


- Rozwiązanie pod klucz (wymiana systemu 1 do 1)
- Pompy śrubowe suche DRYVAC DV 650 lub 800 FP–r do środowisk wymagających mycia (wykończenie epoksydowe i tłumik ze stali nierdzewnej nadający się do mycia)
- Separator piany ze stali nierdzewnej z samoopróżniającym się zbiornikiem
- Szafa elektryczna z PLC sterującym całym systemem. Sterowanie lokalne za pomocą przycisków lub zdalne sterowanie przez WebUI, sprzętowe I/O lub przemysłową magistralę Ethernet
- Kompletny system przeznaczony do czyszczenia w miejscu (CIP)
- Wielkość systemu do 60 000 butelek na godzinę, w zależności od wielkości butelki




Zalety systemu rozlewniczego piwa Leybold:

- Minimalne lub zerowe zużycie wody
- Oszczędność energii średnio do 20% w porównaniu z pompami z pierścieniem wodnym
- Niższe ciśnienie butelkowania, co przekłada się na lepszą TPO, dłuższy okres przydatności do spożycia i możliwą redukcję zużycia CO_2
- Mniejsze wymagania konserwacyjne i brak ryzyka kawitacji
- Wysoka odporność na parę wodną i wilgoć.
- Zwiększone bezpieczeństwo żywności dzięki czyszczeniu całego układu próżniowego, łącznie z pompą próżniową.

DRYVAC DV 650 FP-r przeznaczony do środowisk wymagających mycia

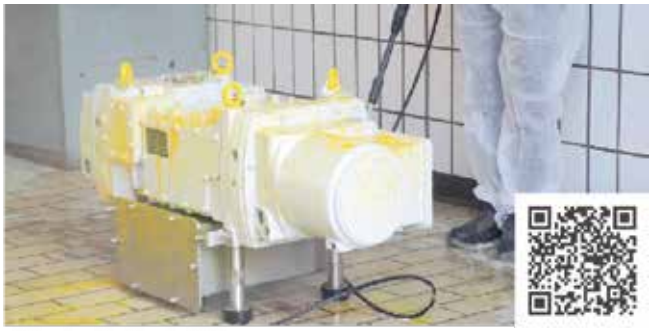

Przyjrzyj się naszej solidnej, śrubowej pompie próżniowej DRYVAC DV 650. Zobacz tutaj test wytrzymałości poprzez wprowadzenie 10 litrów wody:

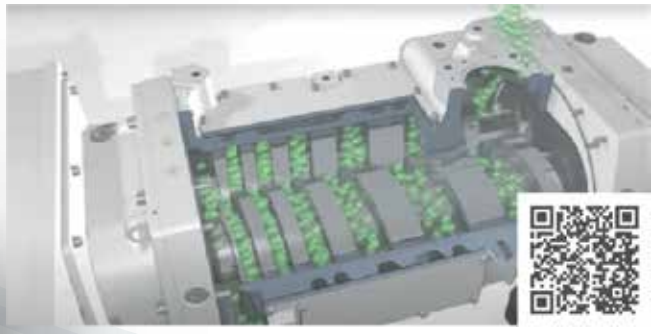

Leybold

Pioneering products. Passionately applied.

PREVAC

PREVAC sp. z o.o.
Raciborska Str. 61
PL44362 Rogów
sales@prevac.eu
+48 32 459 20 30
+48 32 459 20 01

3611 2210 22 – PL 08/2024
Zmiany techniczne zastrzeżone.