PREVAC

Technika Precyzyjna i Próżniowa

Leybold

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Zamień

pompę z pierścieniem wodnym na pompę kłową CLAWVAC

Mniejsze zużycie energii elektrycznej

Brak zużycia wody



bardzo cicha praca

wydłużony czas pracy

łatwa w obsłudze

do najbardziej wymagających zastosowań

wysoko -wydajna



PREVAC sp. z o.o.
ul. Raciborska 61
44-362 Rogów


DZIAŁ SPRZEDAŻY
sprzedaz@prevac.pl
+48 32 459 20 30


DZIAŁ SERWISU
serwis@prevac.pl
+48 32 459 20 80

PREVAC GOGREEN

www.prevac.pl

Innowacyjne cechy produktu

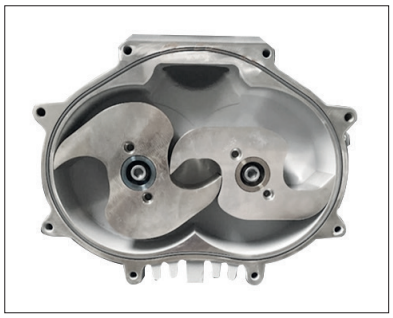

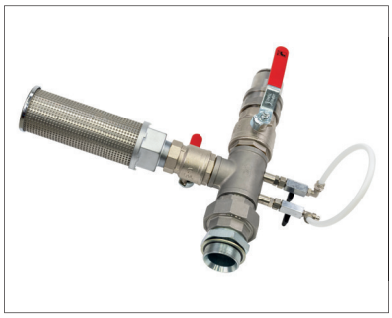

Wyjątkowe cechy

- Optymalna wydajność w swojej klasie
- Ciągła praca przy dowolnym ciśnieniu wlotowym
- Niskie zużycie energii

Doskonałe czyszczenie

- Wygodne płukanie w celu wyczyszczenia wnętrza pompy
- Szybka i łatwa procedura płukania

Zastosowanie


- Przetwórstwo żywności
- Pakowanie żywności
- Obróbka drewna
- Odgazowywanie wody i soków
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Termoformowanie
- Transport i przechowywanie materiałów
- Inżynieria środowiska
- Produkcja dżemów
- Przetwórstwo drobiu
- Przetwórstwo rybne

Dane techniczne:

		CP 65 B	CP 150 B	CP 300 B
Szybkość pompowania (50/60 Hz)	m^3/h	65/79	152/184	295/347
Próżnia końcowa		50		140
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	°C / °F	0 – 40 / 32 – 104		
Zakres działania	Hz	20 – 60	20 – 60	20 – 60
Poziom hałasu1 (50/60 Hz)	dB (A)	66/72	72/75	
Moc silnika (50/60 Hz)	kW	1.8/2.2	3.7/3.7	6.2/7.5
Waga	kg	153	182	304
Wymiary	mm	896 x 409 x 538	915 x 409 x 538	1043 x 508 x 631
Złącza	wlot wylot	G 1 1/4“ or NPT G 1 1/4" or NPT		G 2" or NPT G 1 1/4" or NPT

Informacje o zamówieniu	CP 65 B	CP 150 B	CP 300 B
Wersje silnika (200/230/380/400/460/575V, 50/60Hz, 3PH)	10780065V01~V07	10780150V01~V07	10780300V01~V07
W/O wersje silnika	10780065V21~V22	10780150V21~V22	10780300V21~V22
IE4 400V 50Hz 3Ph	…	–	17510300V00DGN

[1] Zgodnie z normą DIN EN ISO 2151

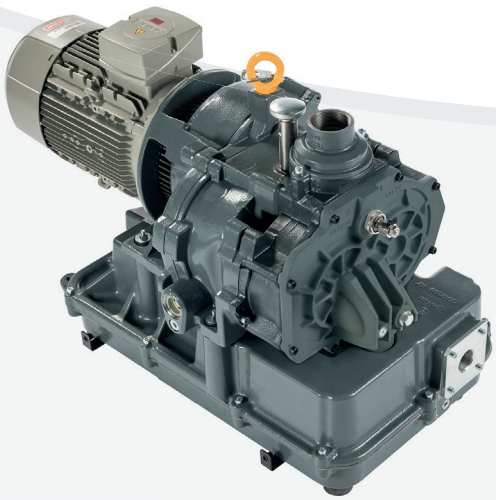

PREVAC Leybold
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL