Leybold
Autoryzowany przedstawiciel

PREVAC



System próżniowy **CLAWVAC CPi B**

Wszechstronne rozwiązanie dla zaawansowanych instalacji próżniowych

Wydajnośść

- Duża szybkość pompowania przy niewielkich gabarytach
- Rezerwa wydajności dla wymagających instalacji próżniowych
- Jeden falownik na pompę zapewnia optymalizację wydajność

Podłącz i gotowe

- Łatwy w instalacji, podłączeniu i uruchomieniu
- Inteligentnie zaprojektowany kompaktowy system z wbudowanym sterownikiem oraz instalacją rurową

Prosta konserwacja

- Szybki i łatwy dostęp do wszystkich pomp bez konieczności demontażu
- Równomierne zużycie wszystkich pomp dla niższych kosztów całkowitych (TCO)
- Możliwość pracy na jednej pompie bez wyłączania całego systemu (brak przestojów produkcyjnych)

Inteligentne sterowanie i komunikacja

- Płynna regulacja zakresu ciśnienia dzięki zastosowanym falownikom
- Analiza i rejestrowanie kluczowych parametrów pracy pomp
- Nowoczesne protokoły komunikacyjne (Modbus, Ethernet/IP itp.)
- Brak zużycia energii w fazach niskiego zapotrzebowania


Wysokowydajna technologia pomp kłowych CLAWVAC

- Odporne na korozję kły ze stali nierdzewnej
- Powlekana teflonem, antykorozyjna komora pompowania



System próżniowy CLAWVAC CPi B

Charakterystyki systemów

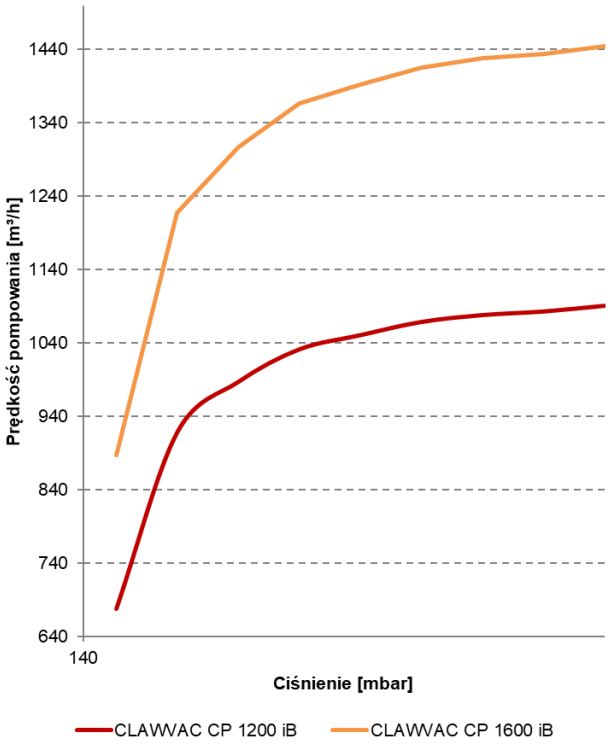



Technical Data

		CP 1200i B	CP 1600i B
Szybkość pompowania min. / max	m^3/h cfm	24 - 1150 14 - 677	24 - 1450 14 - 854
Zakres cisnienia roboczego	mbar Torr	150 - 1000 112 - 750	
Moc na wale silnika	kW hp	33 44.25	44 59.005
Poziom hałasu	dB(A)	74	
Ambient temperature	°C °F	0 - 40 32 - 104	
Waga	kg lbs	1500 3306	1800 3968
Stopień ochrony	IP	54	
Napięcie zasilania		380 - 480 V, 3 Ph	
Connections	Inlet Outlet	DN 100 DN 100	

Informacje zamówienia	CP 1200i B	CP 1600i B
380 - 480 V 50/60 Hz 3 PH	10781200V01	10781600V01

Typowe aplikacje

- Pakowanie i produkcja żywności
- Wytłaczanie i transport tworzyw
- Suszenie
- Wulkanizacja
- Systemy centralnej próżni
- Systemy Pick & Place

Dane kontaktowe

www.prevac.pl/leybold

PREVAC sp. z o.o.
ul. Raciborska 61
44-362 Rogów

Dział Serwisu
serwis@prevac.pl
+48 32 459 20 80
+48 32 459 20 01

Dział Sprzedaży
sprzedaz@prevac.pl
+48 32 459 20 30
+48 32 459 20 01